


Plastdúkapróf


Hversu blaut má steinsteypa vera fyrir málun? Einfalt próf er að framkvæma svokallað plastdúkapróf.

Festið með límbandi glæran plastdúk á flötinn (1 m²) og skal plastið vera lágmark 70 mikron þykkt og rakapétt. Bíðið í einn sólarhring og athugið hvort dökk myndast innan á plastið eða hvort svæðið sé dekkra en annars staðar. Ef svo er skal fresta málningarvinnu og gefa fletinum lengri tíma til að þorna. Hægt er að flýta fyrir þurrk með hitablæstri og ekki síst góðri loftræstingu.

Steinsteypa verður að vera orðin full hörnuð fyrir prófið!

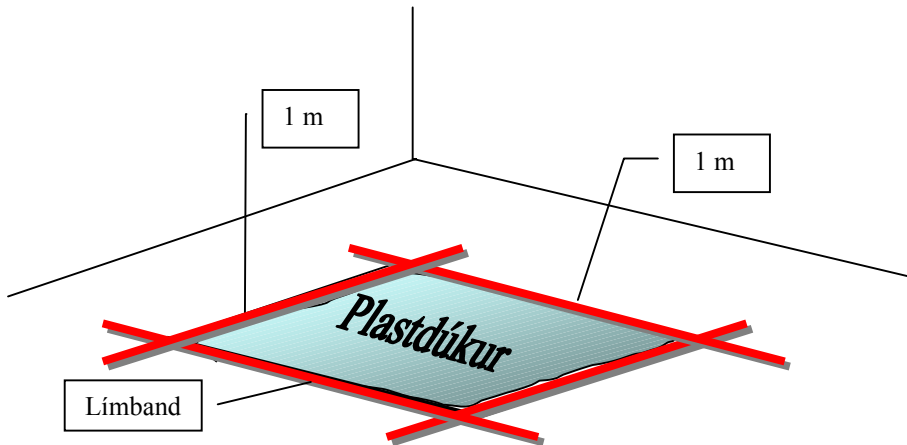

Bíða í 24 klukkustundir og...

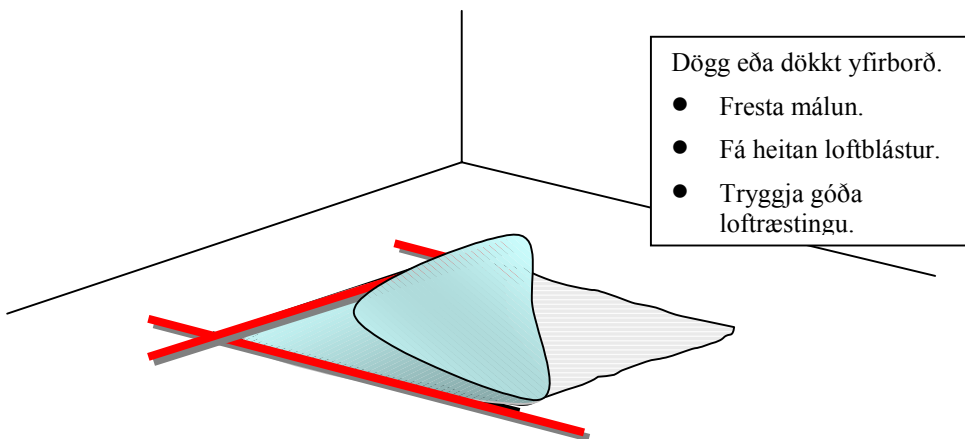

Framleiðandi vekur athygli á því að ábyrgð hans takmarkast við framleiðslugalla en nær ekki til tjóns vegna rangrar meðhöndlunar eða utan að komandi aðstæðna.